


CATÁLOGO
Infinity
WALL



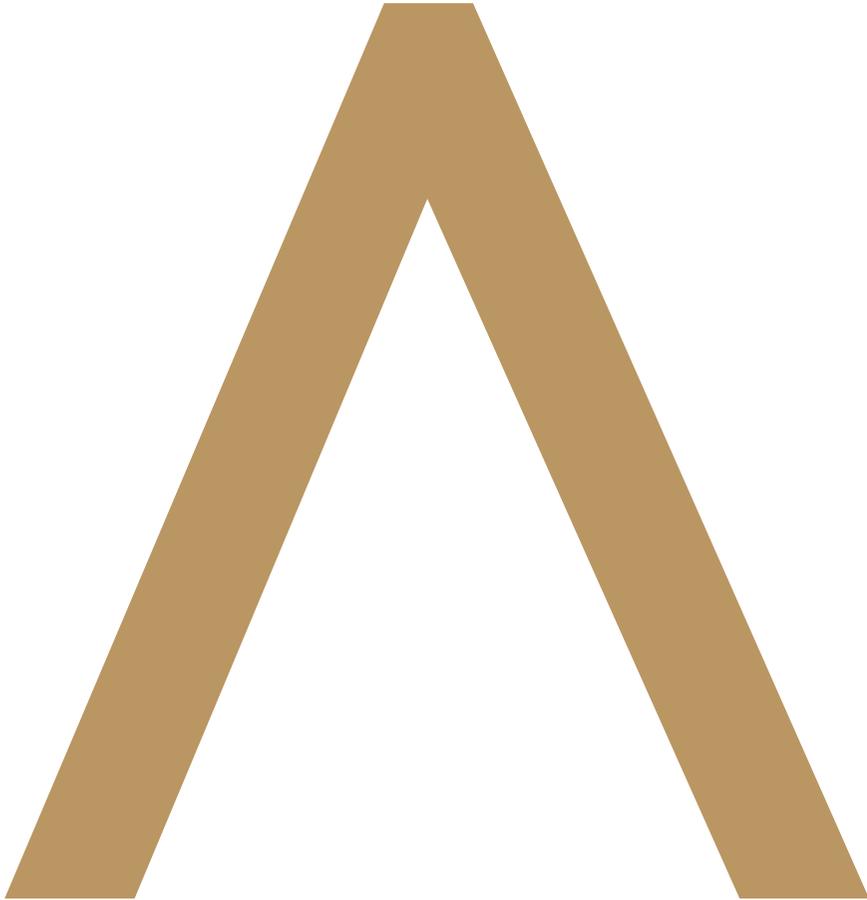

Sumario

Infinity Wall	05
Ribbon	09
Lystra	17



Infinity WALL

Dé vida a
su ambiente

La línea **Infinity Wall** innova al presentar la estética de los paneles de madera en un material altamente resistente y sostenible, el acero galvanizado. La alta tecnología de los procesos de fabricación permite combinar la calidez estética de la madera a la mayor durabilidad y menor necesidad de mantenimiento.

La síntesis perfecta entre madera,
arquitectura y design.

Características que destacan

La **Línea Infinity Wall** producida con acero de alta resistencia a intemperies, galvalume, tiene la fijación con sistema oculto, lo que posibilita aplicar en áreas internas y externas.

Más que beneficios

Con mayor durabilidad y resistencia, la Línea Infinity Wall mantiene el color y el brillo por mucho más tiempo, aplicado a una instalación rápida y menor necesidad de mantenimiento.

La línea tiene como otros beneficios la interferencia de acciones de hongos y plagas, siendo fácil de limpiar y no daña el medio ambiente.



Ribbon®



Cree estándares, con una estética lineal contemporánea.


Los perfiles Ribbon producen arquitectura lineal combinada al design realista de la madera natural, creando fachadas con excelente estética y durabilidad.

Cree diseños únicos con versatilidad estética, visual y acabados de fijaciones ocultas, resistentes a intemperies, pudiendo ser proyectado para grandes y pequeños ambientes, así como aplicable en áreas internas y externas.



Ribbon®

Los perfiles Ribbon producen arquitectura lineal combinada al design realista de la madera natural, creando fachadas con excelente estética y durabilidad.

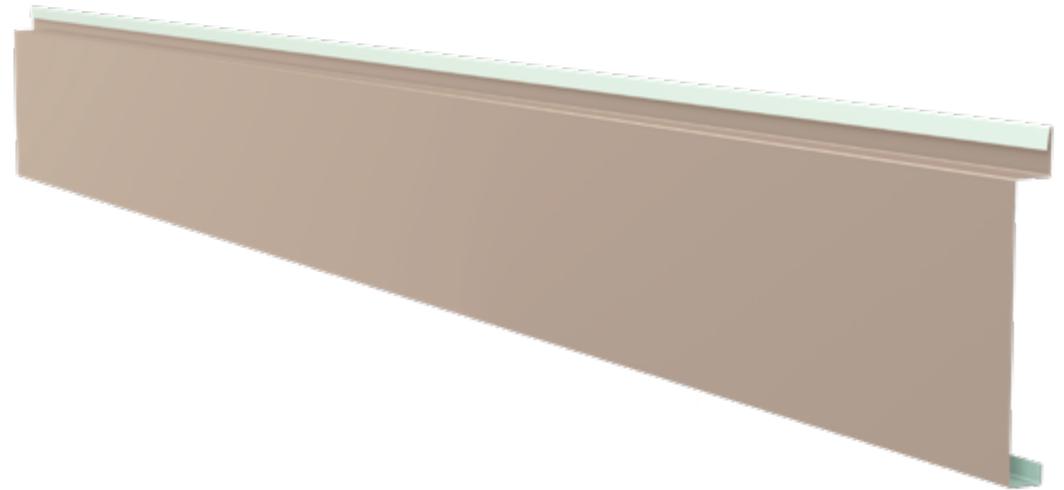

Características del Revestimiento:

Material

Acero galvanizado prepintado

Dimensiones:


Ancho útil	Long. mín	Long. máx	Espesor de acero	Propio peso	Luz máxima entre apoyos
140 mm	1 m	4 m	0,43 mm	4,82 Kg/m ²	1500 mm

Producido en


Anápolis/GO

Flecha máxima L/180, para cargas de hasta 80Kg/m²

Valores para carga negativa uniforme para condiciones con múltiples soportes (≥3)

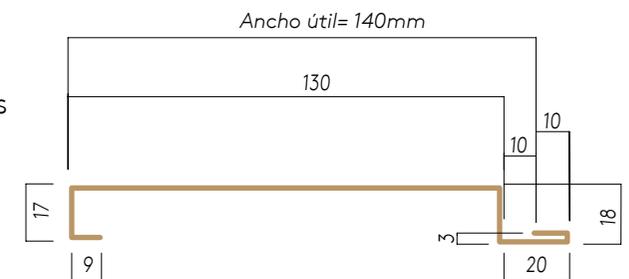

Medidas en milímetros

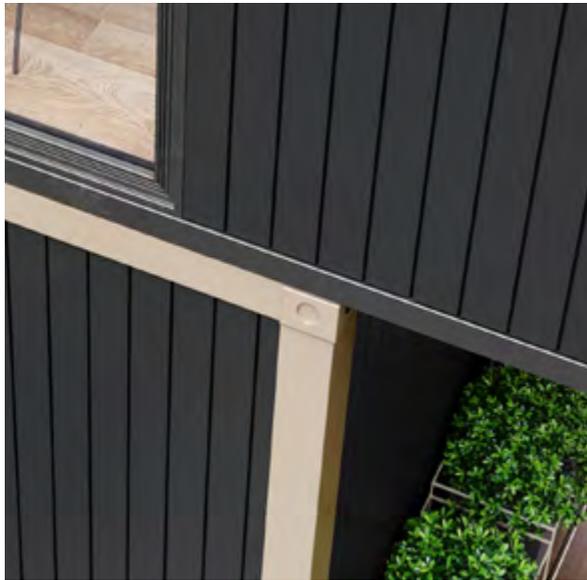

Paleta de colores:

Madera



FREIJÓ

VARIACIONES ESTÉTICAS DEL PRODUCTO



ROBLE

VARIACIONES ESTÉTICAS DEL PRODUCTO



NOCE

VARIACIONES ESTÉTICAS DEL PRODUCTO

Sólidos



BLANCO HIELO



GRIS PLATINO



GRIS TITANIO



CORTEN



NEGRO
ABSOLUTO



ARENA

Corten

Otros colores serán analizados a petición, para más informaciones hable con su consultor de ventas.


Pinturas Estándares Tabla RAL: Acero galvanume prepintado (De acuerdo con normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa cromatizada con primer poliéster (4 a 6 micrones) y acabado con pintura de poliéster (18 a 22 micrones).

Pinturas Decorativas: Acero galvanume prepintado (De acuerdo con normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa con base anticorrosiva poliéster (15 a 19 micrones), acabado con impresión decorativa poliéster (1 a 3 micrones) y barniz claro protector (4 a 7 micrones).






Lystra®

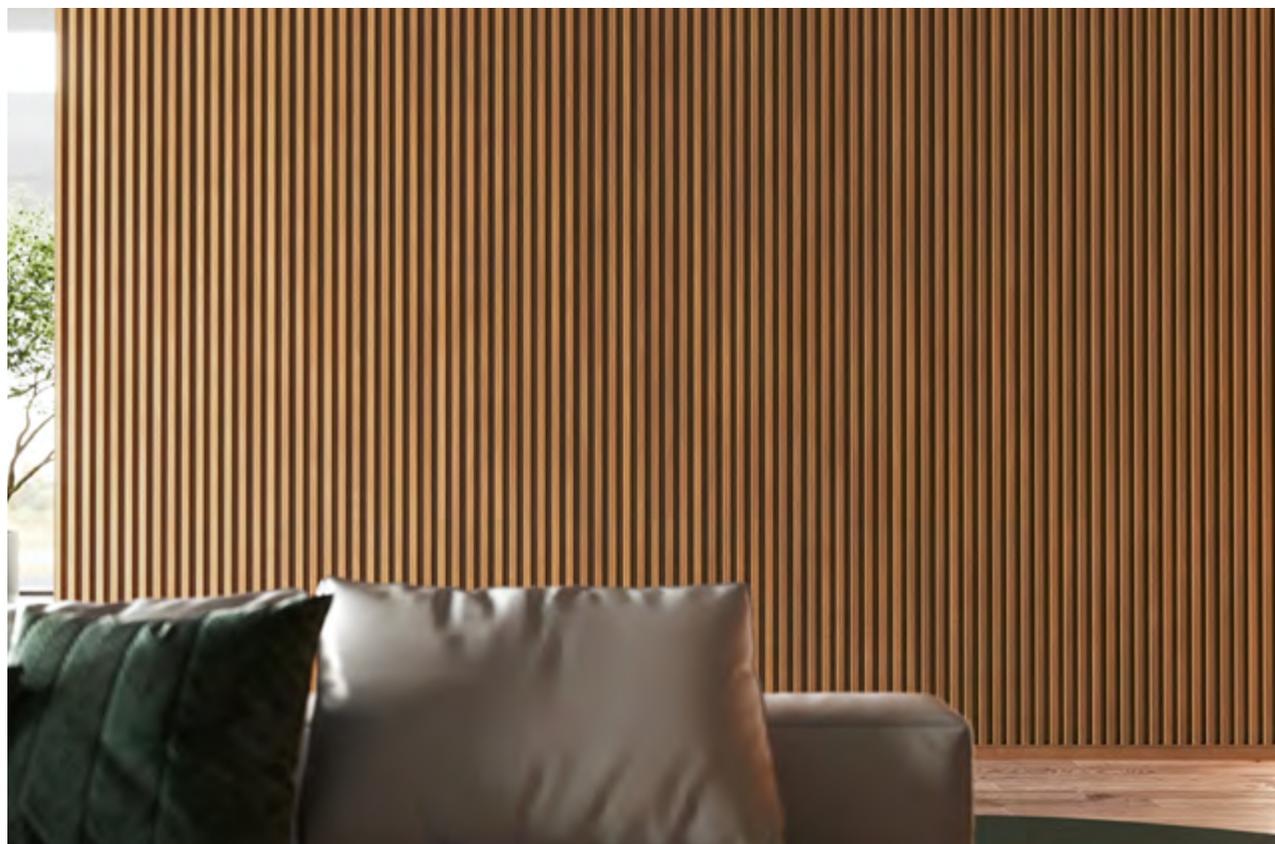

¡Proyectos únicos con volumen y grafismo al ambiente!

Conozca el nuevo perfil **Lystra**, una línea arquitectónica de perfil lineal de listones, ideal para crear volumen y grafismo al ambiente, trayendo la estética natural de la madera y proyectado con acero galvalume para durar toda la vida.

Cree proyectos únicos con el perfil de listones Lystra, dando movimientos y estilos. Ideales para revestimientos de paredes, tornan el ambiente más cálido, pudiendo ser utilizado tanto en residencias como en comercios, probando su versatilidad y practicidad.

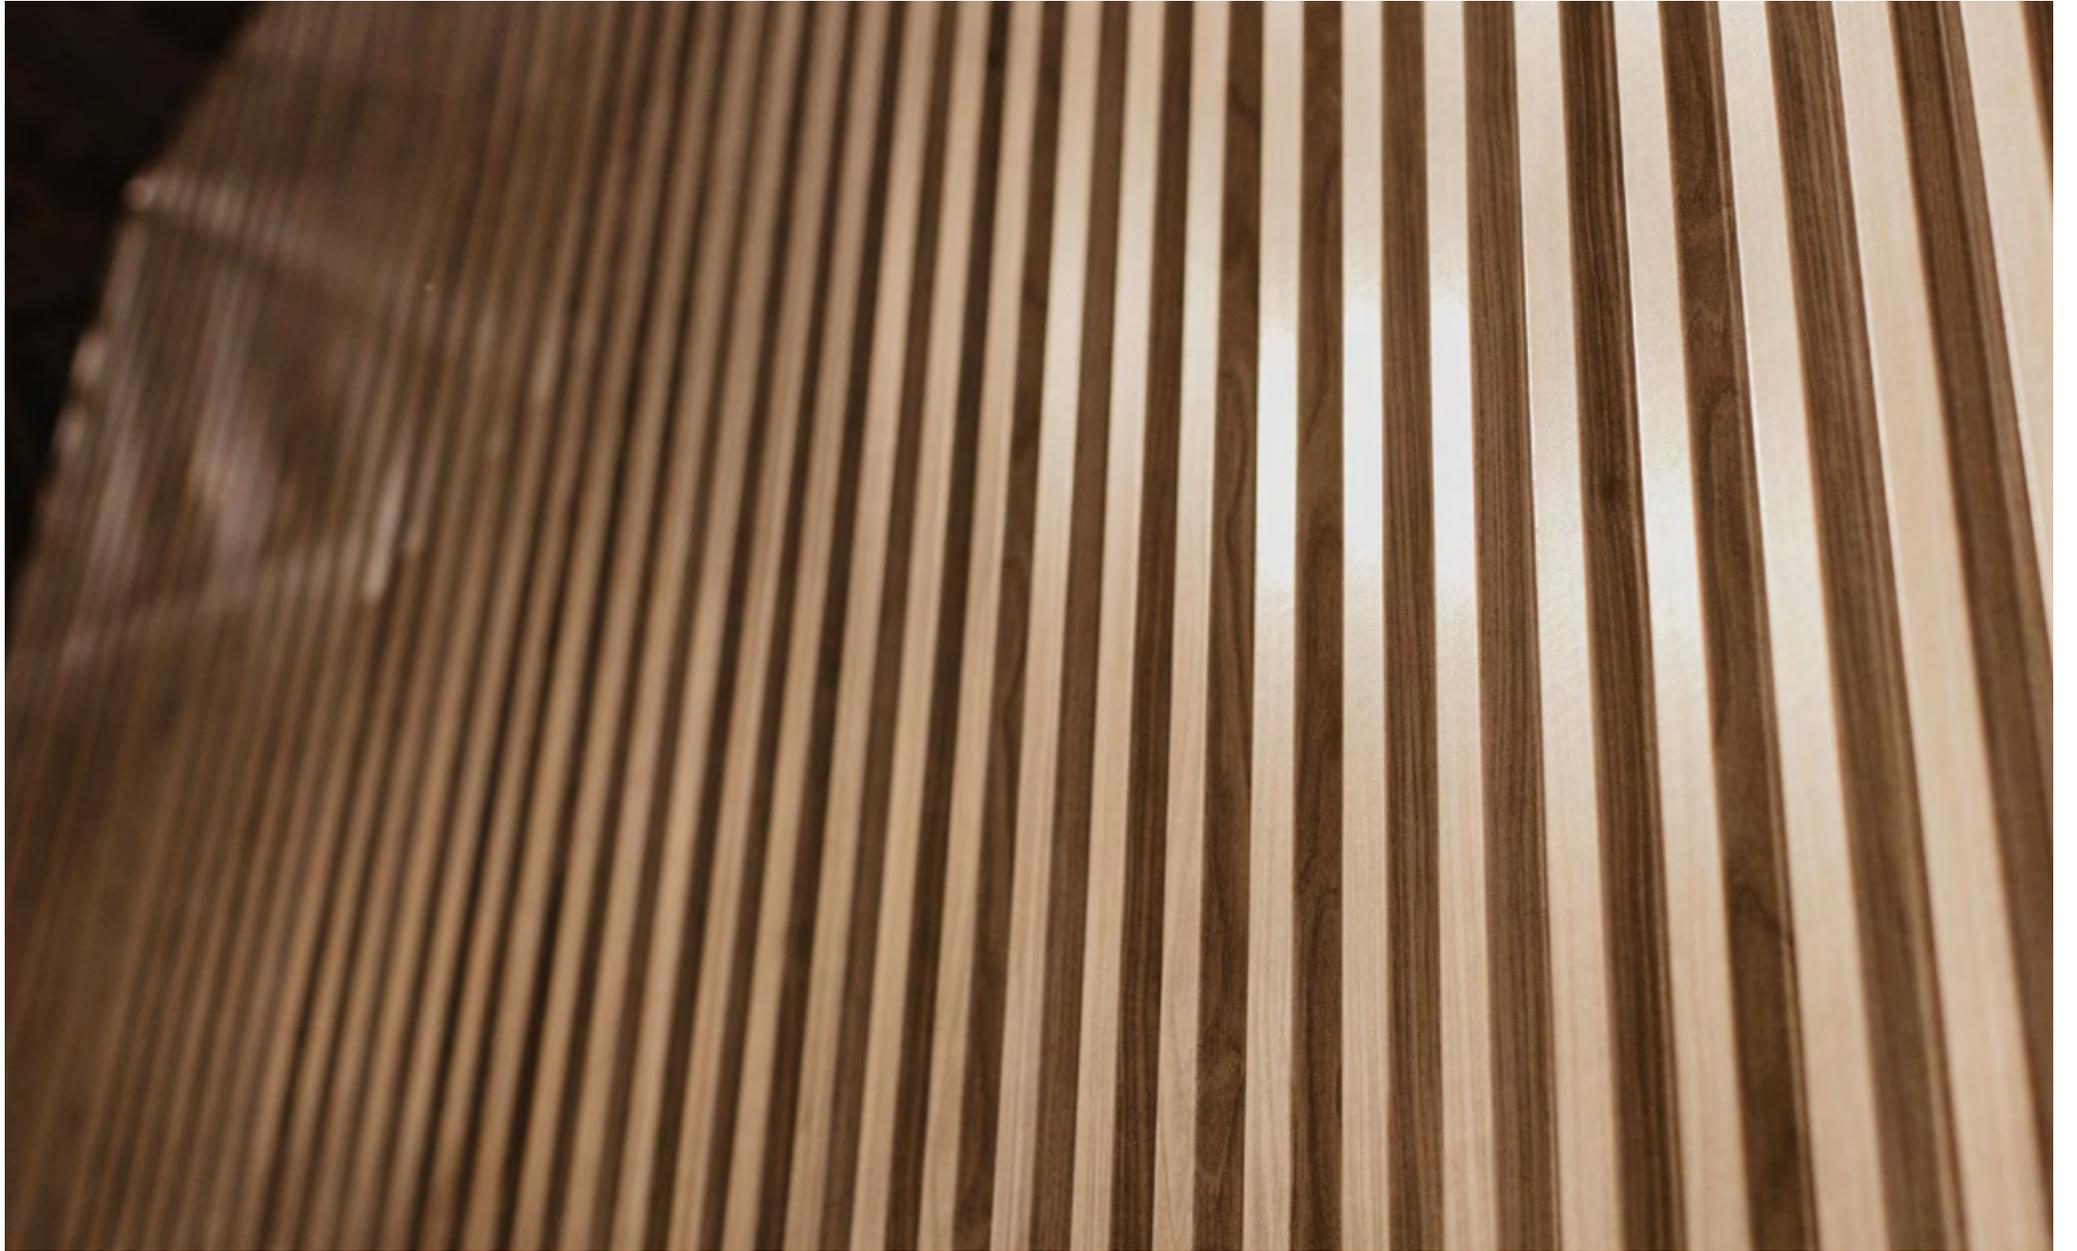

Lystra®

Conozca el nuevo perfil **Lystra**, una línea arquitectónica de perfil lineal de listones, ideal para crear volumen y grafismo al ambiente, trayendo la estética natural de la madera y proyectado con acero para durar toda la vida.



Características del Revestimiento:

Material

Acero galvanizado prepintado

Dimensiones:


Ancho útil	Long. mín	Long. máx	Espesor de acero	Propio peso	Luz máxima entre apoyos
140 mm	1 m	6 m	0,43 mm	6,20 Kg/m ²	1500 mm

Producido en

Anápolis/GO

Flecha máxima L/180, para cargas de hasta 80Kg/m²

Valores para carga negativa uniforme para condiciones con múltiples soportes (≥3)

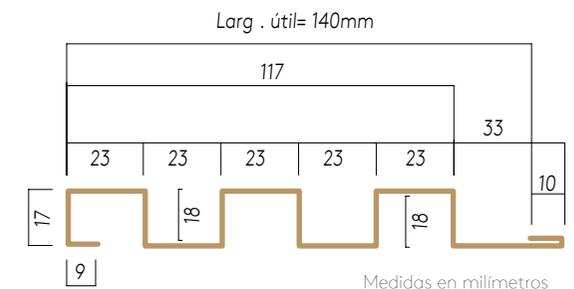



Paleta de colores:

Madera



FREIJÓ



ROBLE



NOCE

Sólidos



BLANCO HIELO



GRIS PLATINO



GRIS TITANIO



CORTEN



NEGRO
ABSOLUTO



ARENA

Corten

Otros colores serán analizados a petición, para más informaciones hable con su consultor de ventas.

Pinturas Estándares Tabla RAL: Acero galvanume prepintado (De acuerdo con normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa cromatizada con primer poliéster (4 a 6 micrones) y acabado con pintura de poliéster (18 a 22 micrones).

Pinturas Decorativas: Acero galvanume prepintado (De acuerdo con normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa con base anticorrosiva poliéster (15 a 19 micrones), acabado con impresión decorativa poliéster (1 a 3 micrones) y barniz claro protector (4 a 7 micrones).







Construindo o Futuro

benchmarkbr.com.br

Central de vendas: 0800 747 1122

Kingspan Isoeste se reserva el derecho de alterar las especificaciones del producto sin previo aviso. Productos y espesores mostrados en este documento no deben ser considerados como disponibles en stock, para más informaciones entre en contacto con su consultor o Departamento de Atención al consumidor. Las informaciones, detalles técnicos e instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material son suministrados de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben ser verificadas cuanto a adecuación y conformidad con los requisitos reales, especificaciones y cualquier ley y reglamentos. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Kingspan Isoeste ofrece un Servicio de soporte técnico, cuya orientación debe ser solicitada para usos de productos Kingspan Isoeste no específicamente descritos aquí. Imágenes meramente ilustrativas.

Para garantizar que está visualizando las informaciones más recientes y precisas del producto, haga la lectura del código QR directamente al lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. Todos los derechos reservados.

www.kingspanisoeste.com.br

Versión 05 - 08.08.2024

